

四合一攝影機

1080P 高畫質攝影機 HS-4IN1-D001AA/HS-4IN1-D002AA




D001-白色/銀色



D002-白色/銀色

Dimension Unit : mm

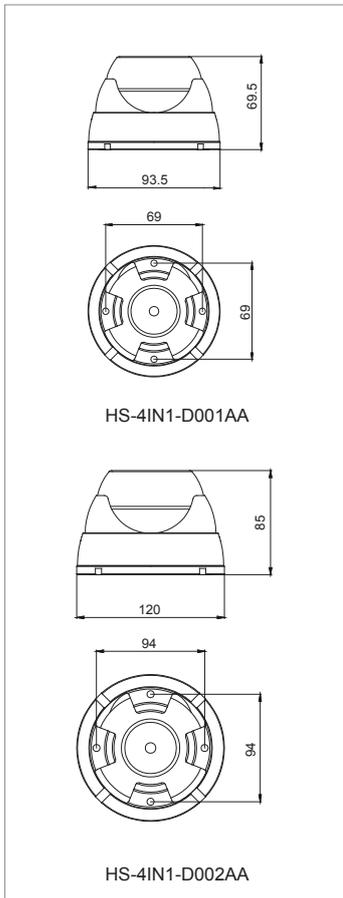

特點

- CoC (UTC) 同軸控制OSD選單
- 固定鏡頭: 3.6mm
- 變焦鏡頭: 2.8~12 mm
- 2DNR / 3DNR

1. 高畫質影像HD 1080P
2. 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
3. 長傳輸距離
4. 與原本類比系統架構相同，電纜線(同軸/雙絞)不需更換

規格

產品型號	HS-4IN1-D001AA	HS-4IN1-D002AA
攝像元件	1/2.8" CMOS : 2.0 Mega	
方案組合	2441H + SONY 323	
解析度	1920(H) x 1080(V)	
影像輸出	AHD / CVBS (選配: TVI / CVI)	
同步系統	Internal	
系統掃描	2:1 Interlace	
訊號雜訊比	60 dB以上	
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite	
鏡頭選擇	固定鏡頭 : 3.6mm	變焦鏡頭: 2.8~12 mm
攝影機控制	CoC 同軸控制	
電子快門	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec / FLK	
最低照度	0.01Lux	
紅外線投射距離	20M	40M
IR cut	有	
2DNR	Yes	
3DNR	Yes	
同軸電纜傳輸距離(3C/5C)	300 / 500 公尺	
雙絞線傳輸距離(Cat 5.e 以上)	200 公尺	
電源	DC12V ± 10% / 1A	
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)	
尺寸	69.5(高) x 93.5(直徑)mm	85(高) x 120(直徑) mm
防水等級	IP66	