


UNIPHONE®
聯盟

ISDK-26

全數位按鍵電話系統

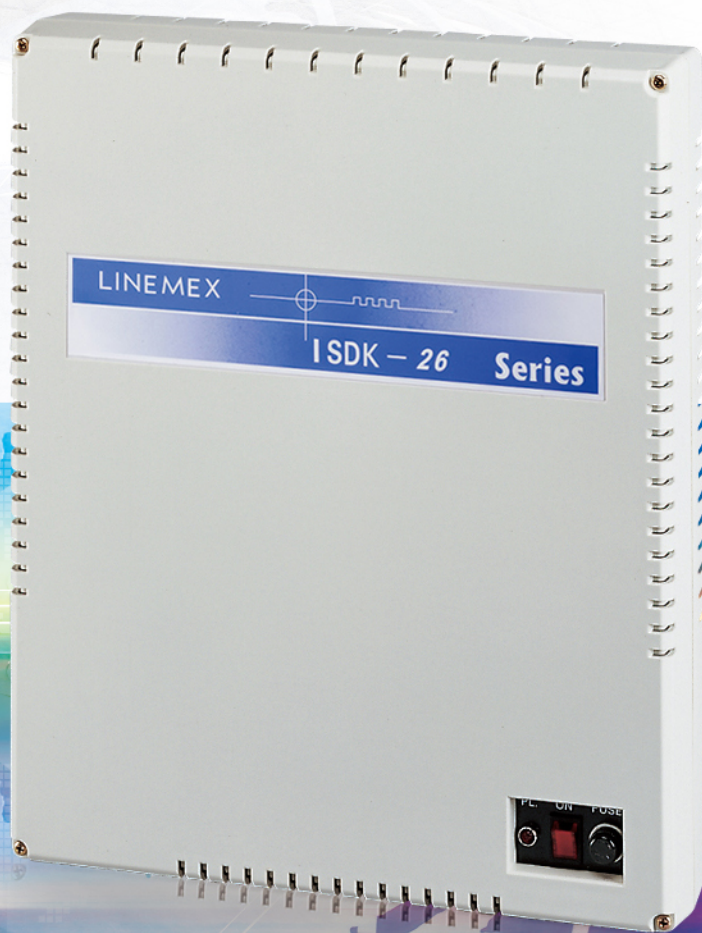

<http://www.uniphone.com.tw>

ISDK-26 功能說明



A 功能超強、品質穩定

從研發設計到生產全程在台製做，並自行研發ASIC晶片，穩定性極高，富於人性化的軟體設定，更適合國人需要。

B 採用32位元MOTOROLA CPU 高速處理器

允許內外線同時通話的高話務量設計，通話無阻塞，CPU在高速運算下，處理更快速、更穩定。

C 超高容量組合

主機容量最高可達42埠(內、外線組合)靈活規劃、擴充簡便。

D 分機號碼可設1-8碼混編

適合學校、旅館、宿舍、工廠、機關及一般中小企業廣泛之需求。

E 內建式語音信箱及自動總機

系統附加4回路語音信箱卡(可擴充至8回路)，錄音時間可達2000小時，含語音信箱999個、DISA自動總機及多階查詢功能(4階820段)，可雙向同步錄音，內含中、英雙語問候語音服務。

F 遙控程式設定(不需外加配備)

以我方的顯示型話機，透過外線向遠方安裝的系統做程式設定，不須前往該處也不需外加配備，方便省時。

G 長途等級控制 (7個等級)

個別話機可依需要設定各種長途限撥等級來控制，以配合電話管理，節省電話費用。

H 獨具電鎖開門指示燈，保障住家安全

系統加裝門口機通話卡(含電鎖開門介面不須外加電源，並具電鎖開門指示燈)，除連接門口機通話外，亦可控制電鎖開關。除為訪客開門服務外，有門口機功能鍵設定之按鍵話機更具有門禁開/關指示燈(打開電門鎖，紅燈即亮)，可隨時掌握大門開/關狀況。更有全國首創之安全設計：當系統外加蓄電池，即使停電時，仍可正常開/關電門鎖及顯示開/關門指示燈，保障住家安全。

I 數位式音量調整

多段式音量調整，可透過程式設定彈性調整系統音源/音量(包含送/受話音量調整)，而市面上一般數位話機只能調整受話音量。

J 網路通訊VoIP

內建式網路通訊卡(VoIP Card)可將兩套主機經卡片連結，達兩地分機碼直撥、市話進線轉至遠端分機應答、顯示遠端主機進線號碼(市話or分機碼)..等，適用連鎖企業及多據點公司規劃使用，內部通話免費、通話保密，降低企業通信費用支出，若結合語音伺服器(SIP PROXY)，即可將IP Phone、智慧型手機通訊APP等規劃為行動分機，擴大使用範圍。



數位按鍵電話系列

ISDK 4TD

ISDK 4外線顯示型數位話機
(8 Keys 彈性功能鍵)



ISDK 8TD

ISDK 8外線顯示型數位話機
(12 Keys 彈性功能鍵)



ISDK 12TDHF / 12TD

ISDK 12外線免持聽筒對講顯示型數位話機 (12TDHF)
ISDK 12外線顯示型數位話機 (12TD)
(20 Keys 彈性功能鍵)



ISDK 4TD-L / 8TD-L

可調式LCD背光螢幕黑暗中
可清楚顯示來話號碼
無需按任何鍵（或持
聽筒）即可直接內
線應答（內線
免持聽筒對講）



ISDK 4TS

ISDK 4外線標準型數位話機
(8 Keys 彈性功能鍵)



ISDK 12TS

ISDK 12外線標準型數位話機
(20 Keys 彈性功能鍵)



UNK 12TD

多功能顯示型數位話機
(20 Keys 彈性功能鍵)

- 超大背光螢幕
- 內線免持聽筒對講



USK 24TDHF-T43

USK 24外線免持聽筒對講
彩色顯示型數位話機
具 4.3 吋彩色 TFT LCD
可及時監看錄影機來源影像
(30 Keys 彈性功能鍵)



影像數位
門口機



系統規格

類比外線容量	2 - 10	輸入電源	AC100V~240V 50/60Hz
內線容量	8 - 40	消耗功率(不含分機)	7W
內線 + 外線(最大)	42	外加蓄電池	24V /4 - 50AH
單機容量	0 - 24	對蓄電池最大充電電流	27.6V/0.5A
系統控制方式	微電腦儲存程式	配線方式	2芯配線
通話迴路	時間分割(TDM)	長x寬x高(mm)	385 x 320 x 77 (加高107)
調變方式	博碼調變(PCM)	基本配備重量(kg)	2.2

內外線容量組合表

[illegible]

ISDK-26 功能表

系統功能

全數位交換系統	會議電話	SMDR計費介面 (流水帳)	▲ 連接電鎖門口機 (具電鎖開門指示燈)
內線通話無阻塞	經紀人電話	可程式設定音源頻率及斷續比	▲ 連接單機或無線話機 (-48V) 中/英文姓名電話簿
內部保留音	秘書電話	可程式設定選擇 (話機)	12/24小時制顯示
▲ 外加音源	背景音樂	服務等級設定	▲ 內建式語音信箱及自動總機 (通話中可同步錄音)
▲ 外接廣播介面	區別振鈴 (內/外/門口機/個人)	插話等級設定	
自動/手動夜間切換	廣播前奏音	系統+個別簡撥 (共2000組)	
經理密碼	廣播後奏音	▲ 外加停電電池	
外線暫留 (Call Park)	定時報時	PBX相容性	
記帳碼 (Account Code)	數位式音量調整	遙控程式設定	
節費路由選擇 (LCR/ARS)	※ 進/退房設定	內/外線勿干擾	

外線功能

外線彈性編碼	單鍵記憶速撥	代碼自動抓取PBX外線	接聽保留中外線
複頻/脈衝混合撥號	末碼重撥	直接選擇外線應答	保留/徵詢/直接轉接
免持聽筒撥號	自動重撥	提聽筒直接應答	外線駐留
▲ 免持聽筒通話	外線暫切	提聽筒按鍵應答	外線命名
自動尋線	外線閃切	▲ DISA語音	轉接逾時回叫
雙色燈顯示	專線/熱線設定	外線進線分群	轉接駐留即時回叫
外線預約	通話定時警告音	響鈴分機設定	外轉外
指定外線撥出	撥出/入限時通話	通話中外線著信提示音	外線來話顯示 (Caller ID)
外線直接撥號	長途控制	系統保留	來電、去電號碼查詢
通話記憶撥號	系統簡撥越級撥號	絕對保留	過濾電話 (黑名單)
簡碼記憶速撥	提聽筒自動抓取外線	保留逾時回叫	外線等級設定

內線功能

內線通話	內線分群	群組代接	▲ DISA過濾密碼
內線彈性編碼 (1~8碼)	分群廣播	個別代接	分機自我測試
彈性功能鍵	全體廣播	提聽筒指定代接	※ 夜切設定
免持聽筒撥號	廣播應答	密碼鎖定	※ 晨呼服務
▲ 免持聽筒通話 (背光話機)	▲ 信息留言	更改個人密碼	日夜間服務等級
振鈴/語音呼叫	▲ 離席留言	群組呼叫	個人簡撥
忙線預約	電話跟隨 (內/外線)	呼叫本群服務者	勿干擾
忙線插話	保留	呼叫群組服務者	分機電話簿
熱線	轉接	呼叫系統服務者	鬧鈴語音 & 時間播报
直接分機選擇 (DSS)	系統代接	移動話機等級	時間顯示模式

DSP功能

支援4種語言宣告：	傳真信號自動檢知	自動外線掛斷 (忙音) 偵測	星期之 (日/午/夜) 切換
內建中/英文接待語/彈性	被轉接之分機號碼宣告	可程式分機未應答轉接模式	接待語配合系統切換DISA轉接
錄製接待語音/保留音樂/	轉接區別/空號/等待宣告/	可程式總機未應答轉接模式	模式 (日/午/夜/特一/特二)
鬧鈴宣告	分機、總機忙線宣告/分	可程式分機忙線轉接模式	支援進線分機先群組振鈴後
可遠端錄製臨時接待語	機、總機未應答宣告/總	可程式總機忙線轉接模式	DISA再應答 (響鈴時間可程式
接待語言切換模式	機未應答/提醒撥號宣告/	可程式空號轉接	設定)
分機過濾密碼	特殊狀況接待語宣告	總機/外語代碼	來電號碼報知功能

聯盟電子科技股份有限公司
Uniphone Telecommunication Co., Ltd.

附註符號說明：1. “▲” 附加功能。2. “※” 服務者。
由於產品不斷改進，本公司有權修正，不另通知。

授權經銷商

